

DORCAS-DU050-85

Incuietoare electromecanica incastrabila

Imagine



DORCAS


Caratteristiche

•Mod de functionare	Fail-secure
•Zavor ajustabil:	Nu
•Zavor radial:	Nu
•Memorie mecanica:	Nu
•Rezistenta la picaturi de apa:	Nu
•Rezistent la foc:	Nu
•Monitorizare:	Nu
•Suport montare inclus:	Da

Specificatii

•Tensiune de alimentare	12 Vcc / 1400 mA 12 Vca / 1200 mA
•Rezistentă bobină	8 Ohm
•Durată de viață	200.000 de deschideri
•Temperatură de funcționare	-10°C ~ +50°C
•Umiditate relativă	<90% (fără condensare)
•Dimensiuni incuetoare	268(H) x 25(l) x 66(A) mm
•Dimensiuni contraplacă	250(H) x 25(l) x 31(A) mm
•Finisaj	Oțel inoxidabil
•Masa brută	0.95 kg

Dimensiuni

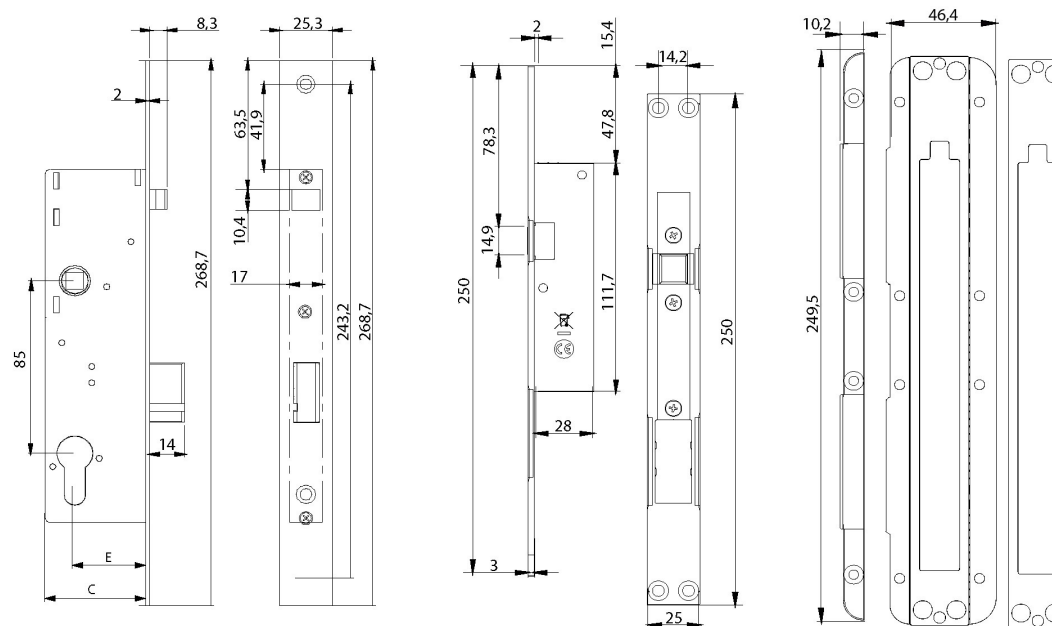

MODEL	DUO	(E)	(C)
DUO 20/85*		20 mm	34 mm
DUO 25/85		25 mm	39 mm
DUO 30/85		30 mm	44 mm
DUO 35/85		35 mm	49 mm
DUO 40/85		40 mm	54 mm
DUO 50/85		50 mm	64 mm
DUO 60/85		60 mm	74 mm

Descrizione



DORCAS-DUO50-85 este o incuietoare electromecanica fail-secure incastrabila, pentru usi din lemn, metal, PVC. Este compusa din incuietoare si contraplaca. La închiderea uşii, se actioneaza dispozitivul de blocare a incuietorii. Deschiderea se face prin aplicarea unui impuls electric sau cu cheia. Instalarea este facilitată de suplimentele de ajustare din plastic, care permit stabilirea distanţei corespunzătoare între incuietoare si contraplaca.




YLI Eternit Acces SRL

A: Haiducului 3A
T.: 0040-264-484989
W.: www.yli.ro

DORCAS-DU050-85

Incuietoare electromecanica incastrabila
FISA TEHNICA

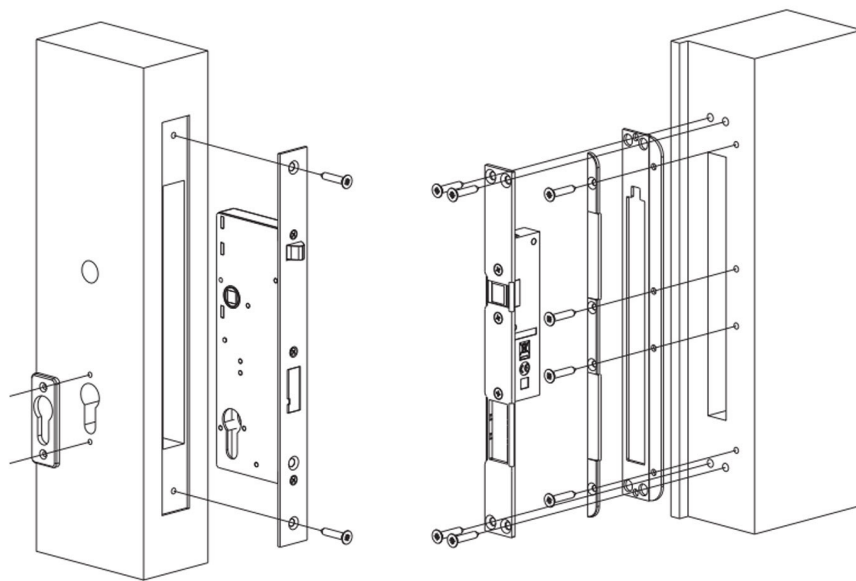

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

