

UTP7204GE-HPOE

Switch 4 porturi PoE++ 60W,
802.3af/at, 1GBPS

DESCRIERE




UTP7204GE-HPOE este un switch fara management cu functie PoE++ pentru facilitarea alimentarii dispozitivelor compatibile PoE prin cablul de date. Swtchul dispune de 4 porturi PoE Gigabit pentru conectarea dispozitivelor compatibile cum ar fi camere IP, telefoane IP, puncte de access (WiFi), separatoare PoE, etc. De asemenea, dispune si de porturi separate pentru conectarea cu alte switch-uri: un port ethernet (10/100/1000Mbps), un port SFP (1000Mbps) pentru FO (necesita adaptor) si un port FO/Ethernet combo. Datorita tehnologiei de transmisie avansate, acest switch permite conectarea uplink-ului ethernet pana la 100m si a dispozitivelor PoE la peste 100m.

CARACTERISTICI

- 4 porturi 10/100/1000Mbps PoE++, IEEE802.3af/at, compatibile si cu dispozitive fara PoE
- Dispune de porturi uplink: 2 FO si 2 Ethernet; un port FO si unul Ethernet sunt Combo
- Poate furniza pana la 60W pe port
- Suporta functia Auto MDI/MDIX pentru fiecare port
- Carcasa de metal pentru disiparea calduri, fara ventilator
- Instalare usoara pe sina DIN, pe perete sau pe masa

SPECIFICATII

Alimentare	Alimentare	Adaptor extern
	Tensiune de alimentare	Vac100V~240V
Retea	Putere de iesire	≤120W@48Vcc
	Porturi comunicatie	4 x RJ45, 10/100/1000Mbps, HPOE
Switch	Uplink	2 x 10/100/1000Mbps Ethernet 2 x 10/100/1000Mbps SPF
	Mediu de transmisie	1 Combo FO/ETHERNET
Protectie	Distanta	Cablul CAT5/5e/6/FO 100m - PoE, 100m Uplink
	Protocol PoE	IEEE802.3af/at
Mediu	Standard retea	IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-TX/FX IEEE802.3ab IEEE802.3z
	Cache pachete de date	Stocare si redirectionare 1M
Mecanica	Lista adrese MAC	8K
	ESD	Nivel 3, per IEC61000-4-5 1a Descarcare la contact nivel 3 1b Descarcare prin aer nivel 3 Per: IEC61000-4-2
Stabilitate	Temperatura de lucru	-40°C~75°C
	Temperatura de stocare	-40°C~85°C
Stabilitate	Umiditate	0~95%
	Dimensiuni	110mm×163mm×46mm
Stabilitate	Material	Aluminiu
	Culoare	Negru
Stabilitate	Greutate	530g
	MTBF	>50000h

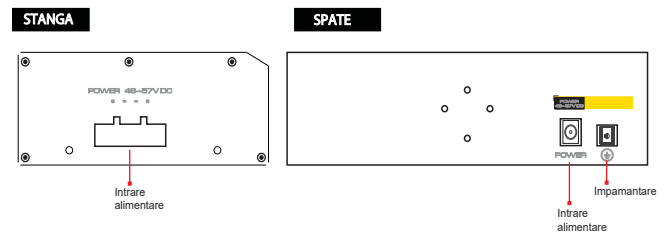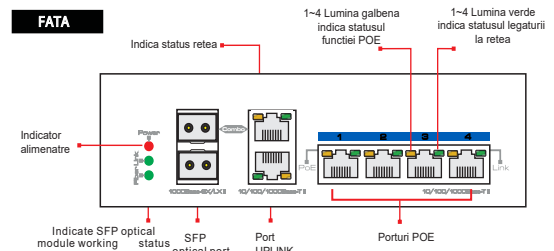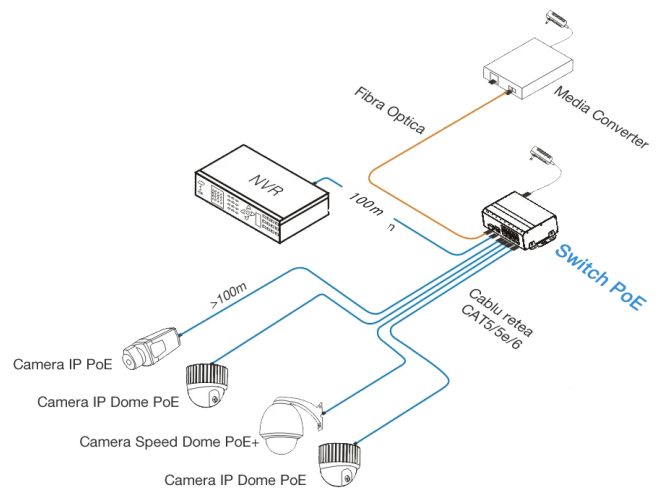

Status	Alimentare	1 Rosu
	Port POE	1 Galben - PoE pornit 1 Verde - Link
	Port SPF	1 Verde - Link
	Port Uplink	1 Verde - Link 1 Galben - 10Mbps

Fisa tehnica



YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro