

# DMR11

Panou de apel pe 2 fire cu cititor de proximitate inclus (32 apartamente)

## DESCRIERE

Panou de apel DMR11 cu conexiune pe 2 fire, cititor de proximitate si camera video CCD incorporata. Exista versiune cu 4 butoane de apel (DMR11-ID-S4) si versiune cu 8 butoane de apel (DMR11-ID-D8). Acest panou de apel poate fi folosit pentru maxim 32 de apartamente.

## CARACTERISTICI

- Panou din aliaj de aluminiu
- Combinatii de butoane
- Maxim 32 de apartamente
- Camera color ARS de inalta rezolutie
- Unghi camera ajustabil
- Control acces cu carduri de proximitate RFID EM (maxim 1000)
- IP45
- Compatibil cu toate posturile de interior DT pe 2 fire
- Temporizare incuietoare 1-99 secunde (setare din soft)
- Timp de convorbire: 90 de secunde

## SPECIFICATII

- Alimentare: 24Vcc (sursa PS4-24V sau PS5-24V), 100mA ~300mA
- Camera: Color CCD, 420 linii
- Alimentare incuietoare: 12Vcc, 300mA
- Temperatura de functionare: -10°C ~ 45°C
- Cablaj: 2 fire
- Dimensiuni: L313mm x W128mm x H 63mm
- Dimensiuni: L313mm x W128mm x H70mm (cu carcasa pentru ploaie)

## SCHEMA ELECTRICA

### CN-LK

+12V	alimentare +12Vcc
GND	Masa
COM	Contact comun releu
NO	Normal open releu
EB-	Buton de iesire -
EB+	Buton de iesire +

### JP-LK





Setare yala electrica

PA	Buton de programare A
PB	Buton de programare B

SET Switch-uri configurare sistem

T/R+	Comunicatie RS485/USB +
T/R-	Comunicatie RS485/USB -

BUS(L1, L2) Magistrala BUS nepolarizata

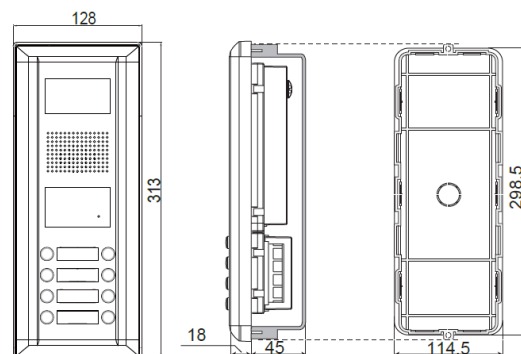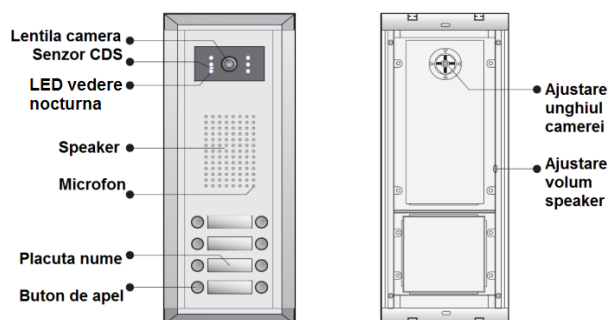

## Fisă tehnică




YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A  
400040 Cluj-Napoca  
Romania

T.: 004 0264 484 989  
F.: 004 0364 262 990  
W.: www.yli.ro

# DMR11

Panou de apel pe 2 fire cu citior de proximitate inclus (32 apartamente)

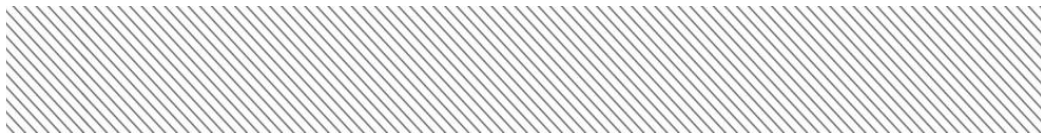

## COMPONENTE AUXILIARE



EP11-S8  
Extensie pentru panoul de apel  
Cu 8 butoane de apel



EP11-D16  
Extensie pentru panoul de apel  
Cu 16 butoane de apel



RH-MR11  
Carcasa de ploaie pentru panoul  
De apel DMR11



Componentele auxiliare nu sunt incluse in pachet cu panoul de apel DMR11

## Fisă tehnică

**2**